

Интеграция XVB - PBX с U-On crm

Настройки на стороне U-On

перейдите в Сrm, Интеграция -> IP- телефония, выберети Дом-Ру :

Включить доступ к API

[Скачать полное описание в PDF](#)

Адрес Облачной АТС	<input type="text" value="https://vats11888.grandnet.ru/vatscrm_api.php"/>	На этот адрес необходимо посылать запросы к Облачной АТС
	Скопировать	скопировать
Ключ для авторизации в Облачной АТС	<input type="text" value="2514823-3336-444b-8917-654298973542"/>	Указывайте этот ключ в запросах от CRM к Облачной АТС
	Скопировать	ссылка
Адрес вашей CRM *	<input type="text" value="https://uon.u-on.ru/api/vats_incoming.php"/>	На этот адрес Облачная АТС будет отправлять запросы
Ключ для авторизации в вашей CRM	<input type="text" value="123456789012345"/>	Этот ключ Облачная АТС будет указывать в запросах к CRM


Можете ввести сюда любой пароль

где:

1. Адрес облачной АТС — получите на странице интеграции VPBX
2. Ключ для авторизации в облачной АТС — получите на странице интеграции VPBX
3. Адрес вашей CRM сохраните для настройки в VPBX
4. Ключ для авторизации сохраните для дальнейшей настройки.
5. Заполните внутренние номера сотрудников

Настройки на стороне VPBX

перейдите в Интеграция, выберите U-On :

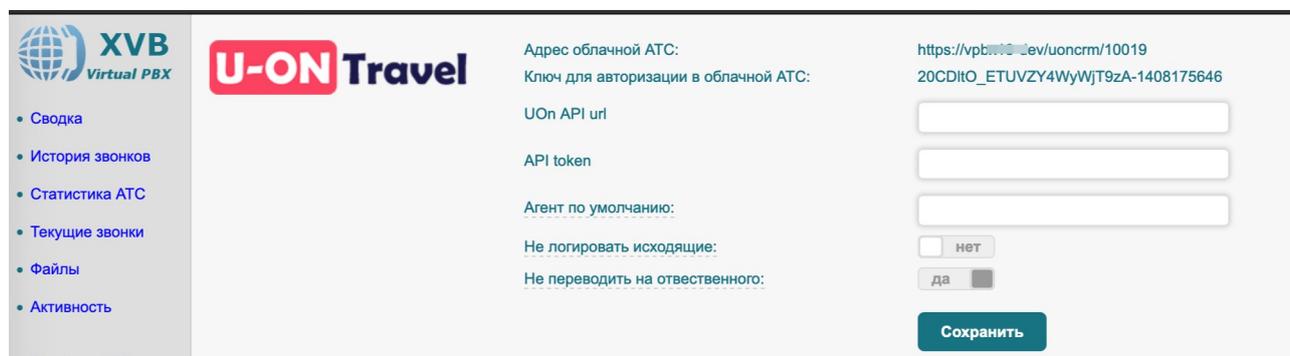

The screenshot shows the configuration interface for U-ON Travel integration within the XVB Virtual PBX system. The interface includes a sidebar with navigation options, a header with the U-ON Travel logo, and a main configuration area with various input fields and checkboxes.

Field Name	Value
Адрес облачной АТС:	https://vpbx101-dev/uoncrm/10019
Ключ для авторизации в облачной АТС:	20CDiO_ETUVZY4WyWJT9zA-1408175646
UOn API url	[Empty input field]
API token	[Empty input field]
Агент по умолчанию:	[Empty input field]
Не логировать исходящие:	<input type="checkbox"/> нет
Не переводить на ответственного:	<input checked="" type="checkbox"/> да

Сохранить

Введите адрес и ключ полученный на странице настройки интеграции U-On

Ссылки:

U-On — <https://u-on.ru/>

xvb - pbx — <http://virtual-pbx.ru>